





*solo per professionisti*






- Ligne arrondie sans arête et vis à l'extérieur.
- Axe de roulement du chariot chromé, rectifié et poli.
- Bagues auto-lubrifiantes.
- Butées sur chariot en caoutchouc vulcanisé.
- Protection su support voile aisément amovible.
- Guide-tranche en acier inox avec emboîtement à baïonnette.
- Toutes les minuteriers sont en acier inox.
- Bague de protection étanche sur la poulie.
- 41 mm d'espace entre lame et tête.
- Protection inférieure.
- Fiche électronique commutable 110-220-380 V monophasée et triphasée.
- Dispositif d'affûtage avec cuvette inférieure de protection.
- Extracteur lame standard.
- Inclinaison lame à 38°.
- Poignées en plastique.
- Pieds en caoutchouc.
- Interrupteur protection IP 44.

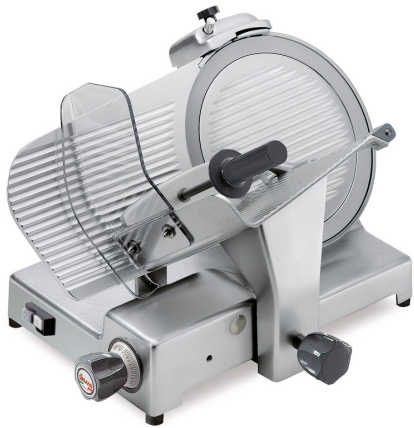

Remarkable clearance between blade and machine body



#### Fiche technique



ø lame	mm 300 - inch. 12
Moteur	watt 210 - Hp 0,29
Epaisseur de coupe	mm 19
Course du chariot	mm 275
Plateau	mm 250x275
A	mm 428
B	mm 290
C	mm 590
D	mm 495
E	mm 355
F	mm 640
G	mm 495
L	mm 515
X	mm 260
Y	mm 175
H	mm 223
W	mm 207
Poids net	kg 24,5
Emballage	mm 800x600x520