




solo per professionisti



Ligne arrondie sans arête et vis à l'extérieur.
 Axe de roulement du chariot chromé, rectifié et poli.
 Bagues auto-lubrifiantes.
 Butées sur chariot en caoutchouc vulcanisé.
 Protection du support voile aisément amovible.
 Guide-tranche en acier inox avec emboîtement à baïonnette.
 Toutes les minuteriers sont en acier inox.
 Protection inférieure avec accès direct aux éléments électriques.
 Fiche électronique commutable 110-220-380 V monophasée et triphasée.
 Dispositif d'affûtage avec cuvette inférieure de protection.
 Bague de protection étanche sur la poulie.
 41 mm d'espace entre lame et tête.
 Poignées en plastique.
 Pieds en caoutchouc.
 Interrupteur protection IP 44.
 Bras de blocage charcuterie avec support en aluminium.



Fiche technique

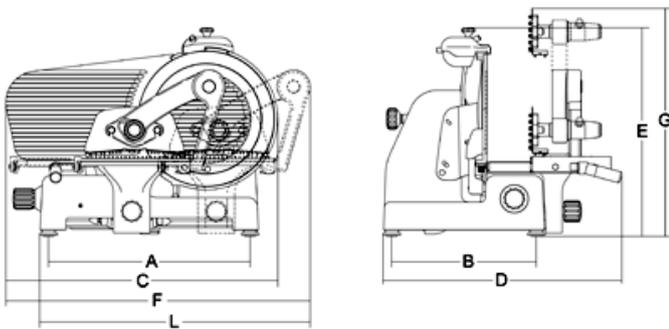

| | |
|--------------------|--------------------|
| ø lame | mm 300 - inch. 12 |
| Moteur | watt 210 - Hp 0,29 |
| Epaisseur de coupe | mm 30 |
| Course du chariot | mm 275 |
| Plateau | mm 275x260 |
| A | mm 425 |
| B | mm 320 |
| C | mm 580 |
| D | mm 540 |
| E | mm 460 |
| F | mm 790 |
| G | mm 570 |
| L | mm 620 |
| X | mm 255 |
| Y | mm 220 |
| H | mm 220 |
| W | mm 220 |
| Poids net | kg 29 |
| Dim. emballage | mm 800x600x520 |