

SURGELATEUR CONSERVATEUR

TYPE P58 MODULABLE

PLAQUES 400x600

DESCRIPTIF

Armoire démontable pour plaques 400x600

Températures -40°C et -20°C, de 2 à 10 portes
dont 1 porte en surgélation

7 paires de glissières fournies et réglables tous les
12,5mm pour la partie surgélation
soit capacité de surgélation de 12kg / cycle horaire

12 paires de glissières fournies et réglables tous les
12,5mm par porte en conservation, et 7 paires
dans le compartiment technique

Capacités données pour un espace entre glissières
de 62,5mm

Intérieur inox et extérieur blanc ou inox

Angles arrondis à l'intérieur

Isolation en polyuréthane injecté 80mm

Dégivrage automatique quotidien avec horloge

Groupe frigorifique logé refroidi par air ventilé
réfrigération R404

Hauteur utile par porte de conservation : 750mm

Hauteur utile par porte de surgélation : 480mm

Alimentation en 240V Mono + terre
(sauf P58 Spécial en 400V Tri, et hauteur 2420mm)

Sur demande, alimentation en 400V Tri



P58 9+1



*Détail
compartiment*

EN OPTION

Installation groupe à distance (jusqu'à 15m)


Installation de 2 groupes à distance sur même meuble

Groupe à eau

Groupe tropicalisé

Coffret mural (position à préciser)

Bac de récupération avec résistance

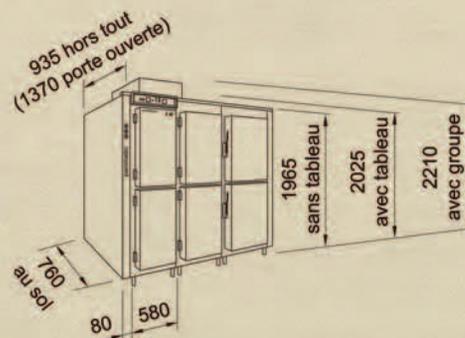

surgélateur conservateur P58	Nombre de portes	Nombre groupes	Puissance Kw	Intensité A	Contenance en plaques 400x600 (écart 62,5mm)	largeur en mm	Poids en Kg
P58 Spécial (hauteur : 2420mm)	2 surgél. et conser.	1	3.3	5	19	750	230
P58 1+1	1 conser. + 1 surgél.	1	1.7	7.6	12 conser. + 7 surgél.	750	230
P58 3+1	3 conser. + 1 surgél.	2	1.2 + 1.7	5.5 + 7.6	31 conser. + 7 surgél.	1410	350
P58 5+1	5 conser. + 1 surgél.	2	1.2 + 1.7	5.5 + 7.6	55 conser. + 7 surgél.	1990	450
P58 7+1	7 conser. + 1 surgél.	2	2 x 1.7	2 x 7.6	79 conser. + 7 surgél.	2570	550
P58 9+1	9 conser. + 1 surgél.	2	2 x 1.7	2 x 7.6	98 conser. + 7 surgél.	3150	650

panimatic