

Salamandres - Plafond mobile - 2 zones – 600 mm

Salamanders - Mobile top - 2 areas – 600 mm



- Les salamandres Roller Grill sont reconnues et appréciées par les plus grands Chefs. (Prix de l'Innovation lors du Congrès Star Chefs 2009 à New York)

4 technologies de cuisson :

- **SEM 600 Q** : quartz infrarouges (1050°C) pour la saisie et le glaçage des plats en temps record sans préchauffage ! 2 modules de 4 lampes.
- **SEM 600 B** : 2 résistances blindées Incoloy. Température stabilisée à 400°C.
- **SEM 600 VC** : 400°C en 5 s et 570°C sur la plaque vitrocéramique.
- **SGM 600** : gaz forte puissance à double brûleurs infrarouges (largeur brûleur = 60 mm) et thermocouple de sécurité. 700 à 800°C selon le gaz utilisé. Livré en butane/propane. Pochette d'injecteurs pour GN.

Points communs : 2 zones de chauffe indépendantes, plat inférieur amovible avec grille, support mural en option (SM1 pour salamandres 600 mm)

- Roller Grill salamanders are well known and appreciated by Star Chefs (1st Innovation award during the Star Chef Congress 2009 in New York)

4 cooking technologies:


- **SEM 600 Q**: infrared quartz tubes (1050°C) to grill and glaze plates very quickly, 2 areas with 4 lamps each.
- **SEM 600 B**: 2 armoured heating elements: stable temperature at 400°C.
- **SEM 600 VC**: 400°C in 5 s and 570°C on the glass ceramic plate.
- **SGM 600**: gas salamander with high power double burners (60 mm wide burner) and safety thermocouple. 700 till 800°C according to the gas. Delivered in LPG with a set of NG injectors.

Common points: 2 independent cooking areas, removable inside tray, wall-mounting set upon request. (SM1 for 600 mm salamanders)



SEM 600

Comparison of temperature rising

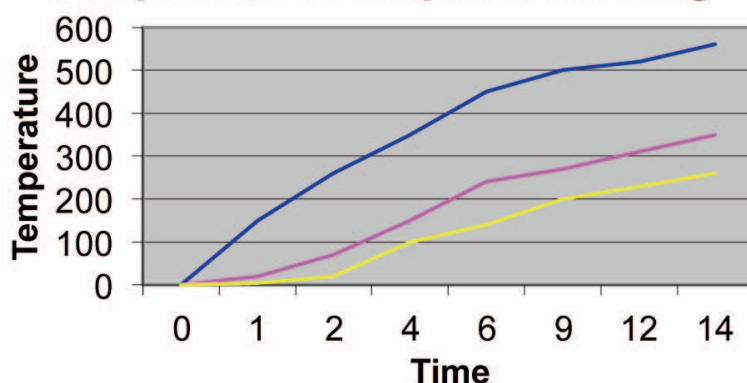

- Glass ceramic
- Infrared quartz
- Metal heating element



Vitrocéramique / Glass ceramic



Résistances blindées / Metal heating elements



Quartz infrarouges / Infrared quartz tubes (1050°C)



Gaz forte puissance / High power gas

Ref.	Puissance Power	Dimensions hors tout Outside dimensions	Surface de cuisson Cooking surface	Poids Weight	Volts Volts
SEM 600 B	3 kW	600 x 640 x 590 mm	495 x 375 mm	49 kg	230 V
SEM 600 Q	3 kW	600 x 640 x 590 mm	495 x 375 mm	49 kg	230 V
SEM 600 VC	3 kW	600 x 640 x 590 mm	495 x 375 mm	56 kg	230 V
SGM 600	5,3 kW	600 x 640 x 590 mm	495 x 375 mm	53 kg	-