


	<p><b>CARACTERISTIQUES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En standard avec 1 barre de soudure (frontale): 280 mm</li> <li>• Double soudure en standard (2 fils de résistance).</li> <li>• En option sans frais supplémentaires: Soudure- coupure/ Soudure large</li> <li>• Barre de soudure facilement amovible sans connexions électriques</li> <li>• Capacité de pompe: 4 m<sup>3</sup>/h pompe à vide Busch</li> <li>• Programme d'entretien et nettoyage de la pompe</li> <li>• Cycle de machine: 25-60 sec</li> <li>• Contrôle par capteur de vide en standard avec 1 programme mémorisable</li> <li>• Chambre à vide emboutie tout en inox</li> <li>• Châssis en inox et couvercle transparent</li> <li>• Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit</li> </ul>
	
<p><b>DESCRIPTION</b></p> <p>La machine sous vide GA-80/S est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe à vide Busch et une commande digitale avec 1 programmes mémorisable. Ce modèle de table est conforme les législations CE en vigueur.</p>	<p><b>OPTIONS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Couvercle bombé</li> </ul>
	<p><b>ACCESSOIRES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaque d'insertion inclinée ( pour emballer sous vide les liquides et les poudres)</li> <li>• Adaptateur externe</li> <li>• Kit d'entretien</li> <li>• Chariot avec étagères</li> </ul>

# GA-80/S

## DIMENSIONS

En mm

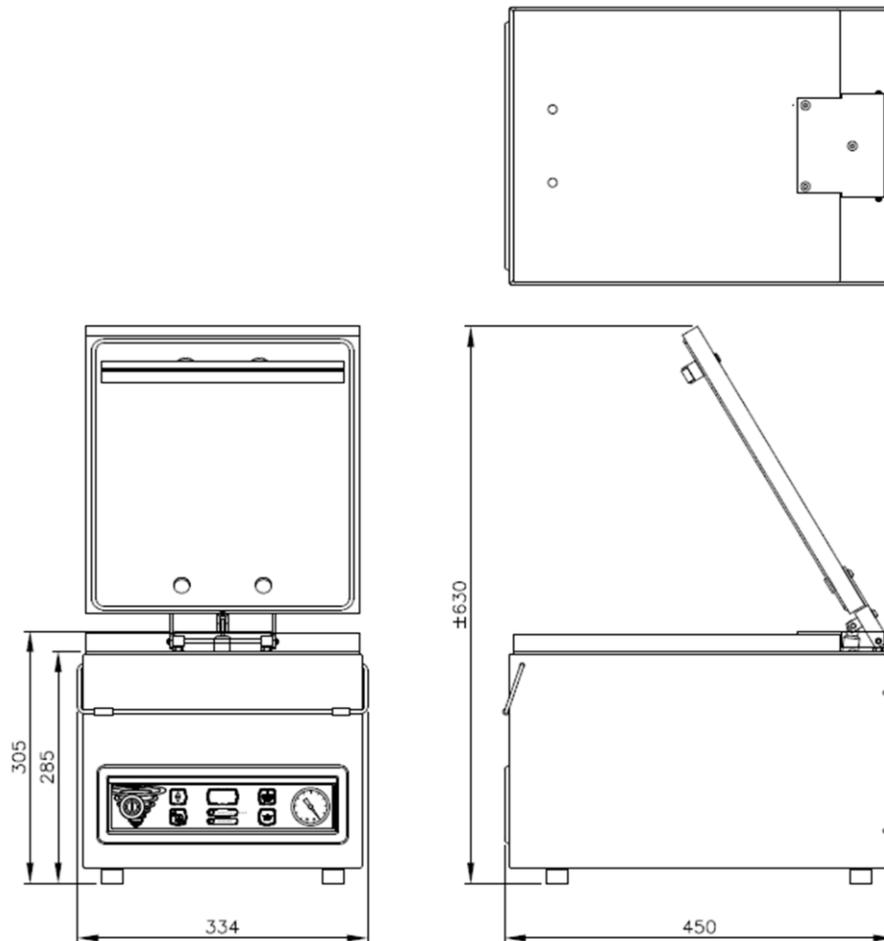

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Capacité pompe (m <sup>3</sup> /h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
GA-80/S	310 x 280 x 85	450 x 334 x 305	230V-1-50	4	0,3	26

\* Autres voltages disponibles