

Scheda tecnica

Convezione con umidità

Elettrico	Analogico
4 livelli	GN 2/3

Descrizione:

Forno a convezione, con controllo analogico e camera di cottura in acciaio. Dotato di funzione tempo (con possibilità di impostare la modalità infinito), set temperatura e possibilità di umidificazione indiretta. Perfetto per bar e punti di ristoro che devono cucinare semplici piatti o rigenerare cibi precotti, come anche prodotti di pasticceria e panificazione surgelati.

Caratteristiche tecniche:

- ▶ Struttura esterna e camera di cottura, con bordi arrotondati, in acciaio inox
- ▶ Ventola in acciaio inox con autoreverse di serie
- ▶ Illuminazione camera di cottura alogena
- ▶ Porta ad apertura frontale con doppio vetro, con vetro interno basso emissivo
- ▶ Reggigriglia smontabile per una facile pulizia
- ▶ Micro interruttore porta per blocco della ventilazione alla sua apertura
- ▶ Guarnizione porta ad incastro, removibile
- ▶ Maniglia ergonomica tubolare in acciaio inox

Cottura manuale:

- ▶ Cottura a convezione
- ▶ Temperatura: da 50° C a 270° C
- ▶ Timer di 120' con segnale sonoro e modalità infinito
- ▶ Possibilità di umidità indiretta in camera tramite apposito tasto

Caratteristiche strutturali:

- ▶ Numero motori: 1
- ▶ Autoreverse: standard
- ▶ Nr. velocità: 1
- ▶ Passo [mm]: 70
- ▶ Sonda al cuore: n.a.
- ▶ Lavaggio automatico: n.a.


Dotazioni:

- ▶ Q.tà 1 griglia GN2/3

Accessori:

- ▶ Basamento in acciaio inox con ripiano (rif. AB-R42-580)
- ▶ Struttura a 8 ripiani per basamento forno (rif. AR-K42-580)
- ▶ Lievitatore 8 ripiani (rif. EP-E42-08)
- ▶ Teglia in acciaio inox GN2/3

Disegno tecnico:

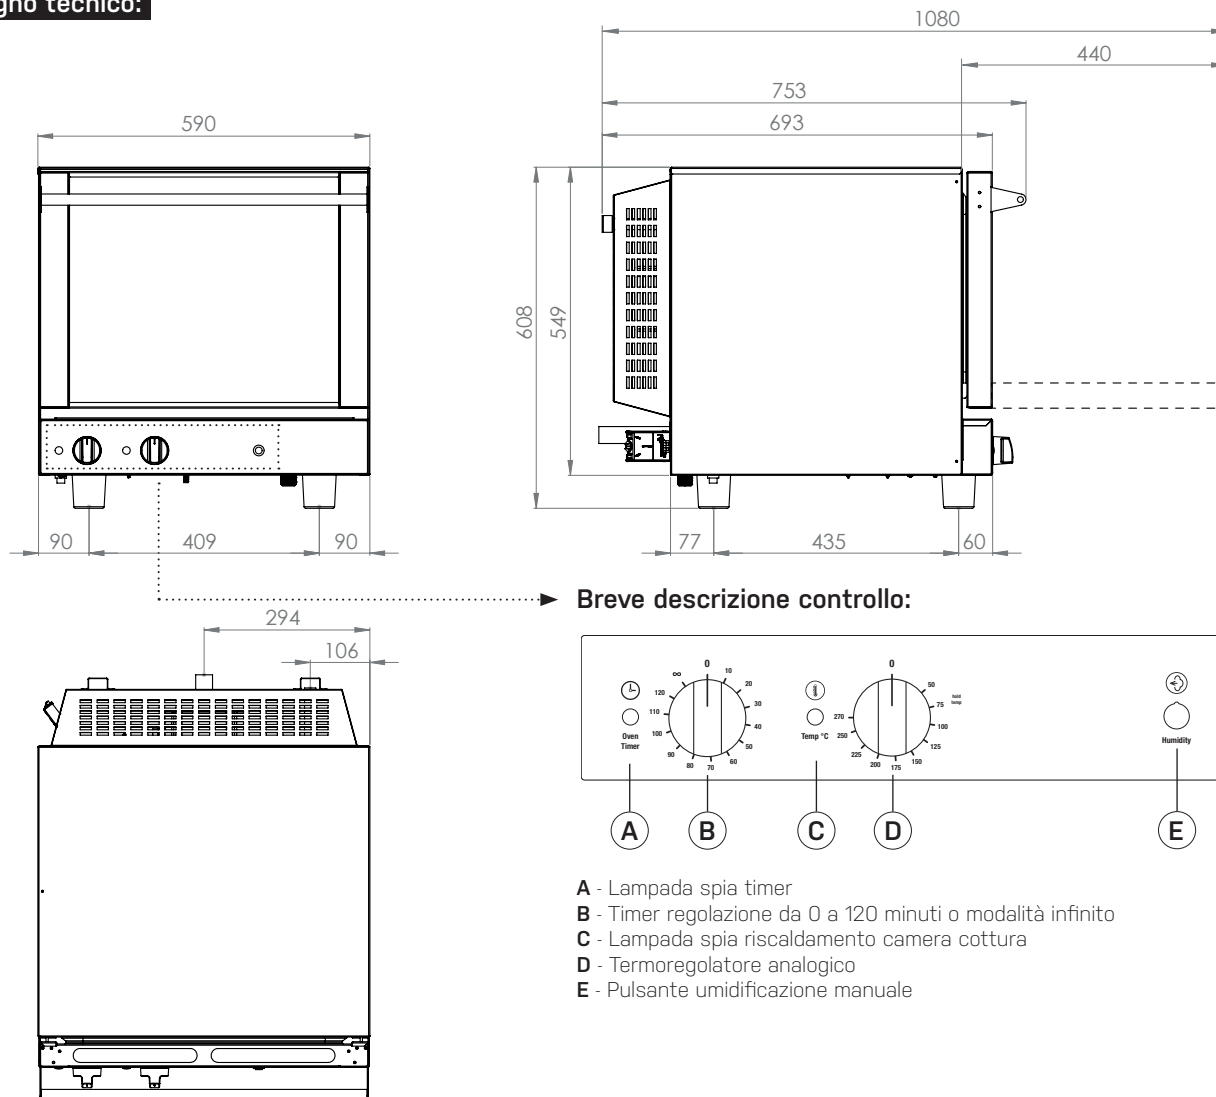

Dimensioni:

Dimensioni forno con maniglia [LxPxH mm]:	590 x 753 x 608
Dimensioni forno senza maniglia [LxPxH mm]:	590 x 693 x 608
Dimensioni camera [LxPxH mm]:	480 x 460 x 330
Peso netto [kg]:	75

Imballo:

Tipo imballo:	Litec
Dimensioni imballo [LxPxH mm]:	770 x 720 x 800
Volume [m³]:	0,44
Peso lordo [kg]:	80

Alimentazione elettrica:

Max potenza elettrica [kW]:	3,3
Max potenza assorbita [A]:	14,3
Alimentazione elettrica [V]:	230V 1PH+N
Frequenza [Hz]:	50/60
Requisito cavo potenza:	cavo c/spina schuko 3x1,5mm²

Connessione idrica e specifiche acqua:

Ingresso acqua potabile [ø mm]:	3/4" Gas
Pressione acqua [bar]:	1.5 - 2.5
Durezza acqua:	4 - 12° f = 40 - 120 ppm
Conduttività elettrica [µS/cm]:	≤1000
Concentrazione cloro [mg/lt]:	<0.2
Concentrazione ione cloruro [mg/lt]:	<150
Scarico acqua [ø mm]:	30

Requisiti per l'installazione:

Le installazioni devono essere conformi a tutti i sistemi elettrici locali, specie la sezione dei cavi di collegamento elettrico, e ai regolamenti per la ventilazione e l'allacciamento idraulico. Inoltre, la qualità dell'acqua deve rispettare gli standard minimi indicati dal costruttore. Le attrezzature elettriche devono essere installate da personale qualificato.