

Scheda tecnica

Convezione con umidità

Elettrico	Analogico
4 livelli	460x340 mm

Descrizione:

Forno a convezione, con controllo analogico e camera di cottura in acciaio. Dotato di funzione tempo (con possibilità di impostare la modalità infinito) set temperatura e possibilità di umidificazione indiretta. Perfetto per bar e punti di ristoro che devono cucinare semplici piatti o rigenerare cibi precotti, come anche prodotti di pasticceria e panificazione surgelati.

Caratteristiche tecniche:

- ▶ Struttura esterna e camera di cottura, con bordi arrotondati, in acciaio inox
- ▶ Ventola in acciaio inox con autoreverse di serie
- ▶ Illuminazione camera di cottura alogena
- ▶ Porta ad apertura frontale con doppio vetro, con vetro interno basso emissivo
- ▶ Reggigriglia smontabile per una facile pulizia
- ▶ Micro interruttore porta per blocco della ventilazione alla sua apertura
- ▶ Guarnizione porta ad incastro, removibile
- ▶ Maniglia ergonomica tubolare in acciaio inox

Cottura manuale:

- ▶ Cottura a convezione
- ▶ Temperatura: da 50° C a 270° C
- ▶ Timer di 120' con segnale sonoro e modalità infinito
- ▶ Possibilità di umidità indiretta in camera tramite apposito tasto

Caratteristiche strutturali:

- ▶ Numero motori: 1
- ▶ Autoreverse: standard
- ▶ Nr. velocità: 1
- ▶ Passo [mm]: 70
- ▶ Sonda al cuore: n.a.
- ▶ Lavaggio automatico: n.a.


Dotazioni:

- ▶ Q.tà 1 griglia 460x340 mm


Accessori:

- ▶ Basamento in acciaio inox con ripiano (rif. AB-R61-720)
- ▶ Struttura a 8 ripiani per basamento forno (rif. AR-K61-720)
- ▶ Lievitatore 8 ripiani (rif. EP-E61-08)
- ▶ Teglia in acciaio inox 460x340 mm

Disegno tecnico:

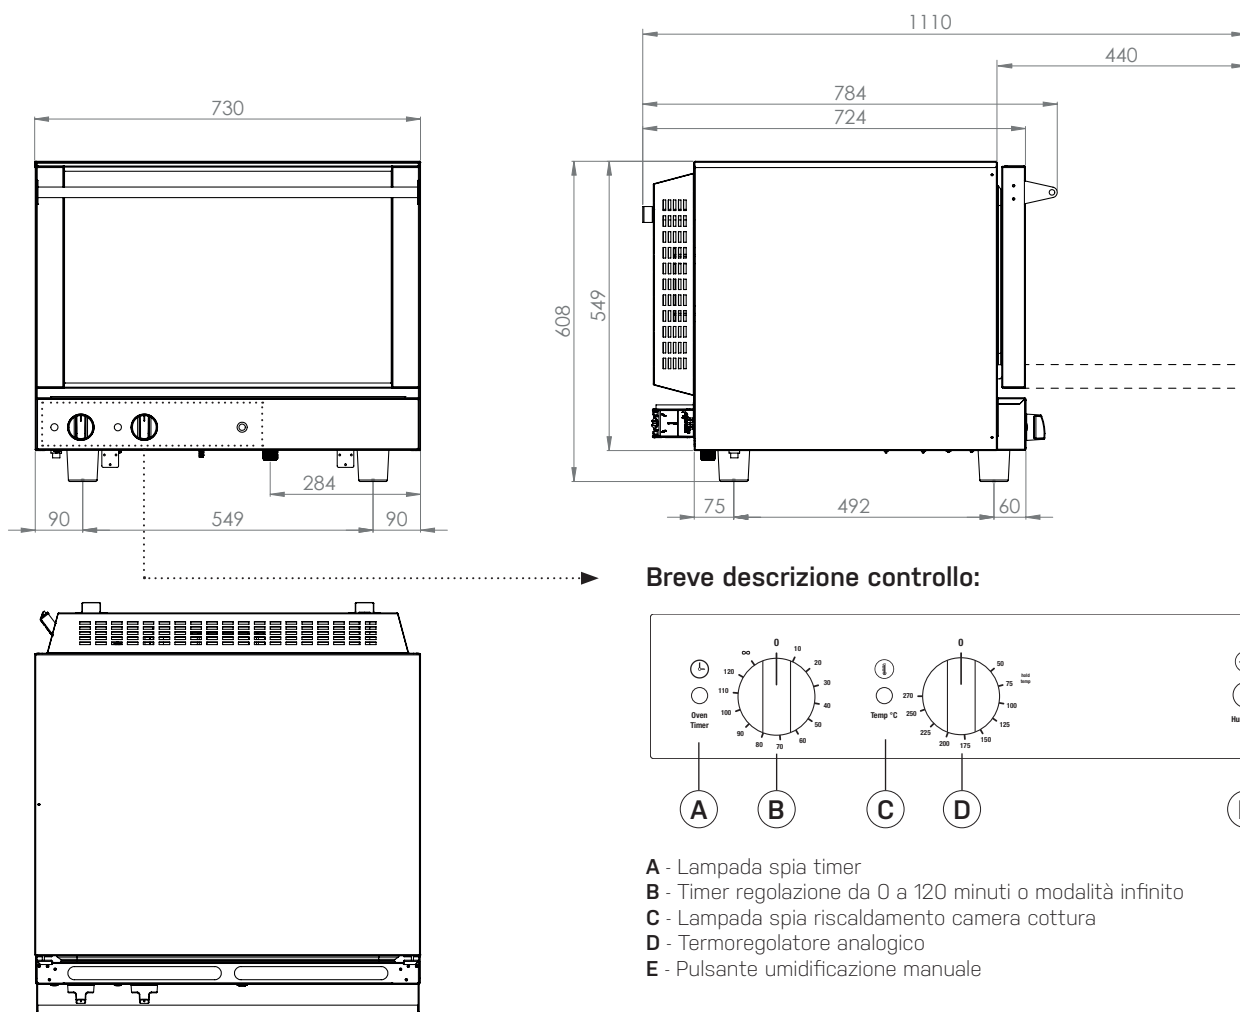

Breve descrizione controllo:

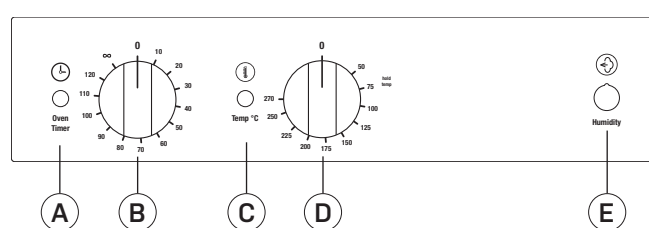

- A - Lampada spia timer
- B - Timer regolazione da 0 a 120 minuti o modalità infinito
- C - Lampada spia riscaldamento camera cottura
- D - Termoregolatore analogico
- E - Pulsante umidificazione manuale

Dimensioni:

Dimensioni forno con maniglia [LxPxH mm]: **730 x 784 x 608**

Dimensioni forno senza maniglia [LxPxH mm]: **730 x 724 x 608**

Dimensioni camera [LxPxH mm]: **620 x 490 x 330**

Peso netto [kg]: **75**

Imballo:

Tipo imballo: **cartone su pallet**

Dimensioni imballo [LxPxH mm]: **945 x 845 x 760**

Volume [m³]: **0,61**

Peso lordo [kg]: **80**

Alimentazione elettrica:

Max potenza elettrica [kW]: **3,3**

Max potenza assorbita [A]: **14,3**

Alimentazione elettrica [V]: **230V 1PH+N**

Frequenza [Hz]: **50/60**

Requisito cavo potenza: **cavo c/spina
schuko 3x1,5mm²**

Connessione idrica e specifiche acqua:

Ingresso acqua potabile [ø mm]: **3/4" Gas**

Pressione acqua [bar]: **1.5 - 2.5**

Durezza acqua: **4 - 12° f = 40 - 120 ppm**

Conduttività elettrica [µS/cm]: **≤1000**

Concentrazione cloro [mg/lt]: **<0.2**

Concentrazione ione cloruro [mg/lt]: **<150**

Scarico acqua [ø mm]: **30**

Requisiti per l'installazione:

Le installazioni devono essere conformi a tutti i sistemi elettrici locali, specie la sezione dei cavi di collegamento elettrico, e ai regolamenti per la ventilazione e l'allacciamento idraulico. Inoltre, la qualità dell'acqua deve rispettare gli standard minimi indicati dal costruttore. Le attrezzature elettriche devono essere installate da personale qualificato.