


| MODELO / MODEL                                             |         | 101 HC       |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Dimensiones Exteriores<br>External Dimensions              | mm      | 790x800x1420 |
| Dimensiones Interiores<br>Internal Dimensions              | mm      | 670x410x775  |
| Tipo Abatidor<br>Type Blast Chiller                        |         | Mixto        |
| Capacidad GN<br>Capacity GN                                | nº      | 10 GN1/1     |
| Capacidad EN<br>Capacity EN                                | nº      | 10 EN        |
| Separacion entre bandejas<br>Interstep trays               | mm      | 65           |
| Espesor aislamiento<br>Thickness                           | mm      | 60           |
| Medidas hueco puerta<br>door opening measures              | mm      | 670x760      |
| Refrigerante (2 Equipos)<br>Refrigerant                    | Gas     | R290 (g)     |
| Ciclo refrigeración<br>Chilling cycle                      | 90' °C  | +90/+3       |
| Ciclo Congelación<br>Freezing cycle                        | 240' °C | +90/-18      |
| Capacidad Abatimiento (EN17032)<br>Chilling capacity       | 120' Kg | 50           |
| Capacidad Congelación (EN17032)<br>Freezing capacity       | 270' Kg | 30           |
| Grupo frigorífico<br>Refrigeration Unit                    | °C      | Incorporado  |
| Alimentación eléctrica<br>Electric Power supply            | V/~ /Hz | 230/1/50     |
| Intensidad Máxima<br>Max. Absorbed current                 | A       | 5.2          |
| Potencia Frigorífica (T.ev:-20°)<br>Capacity refrigeration | W       | 1620         |
| Potência eléctrica<br>Input electric Power                 | W       | 1426         |
| Forma entrada bandeja<br>Input tray                        | mm      | 530          |
| Volumen bruto exterior<br>Total Volume external            | m³      | 1,34         |
| Volumen interior neto<br>Net Volume internal               | m³      | 0,21         |
| Peso<br>Weigh                                              | Kg      | 155          |

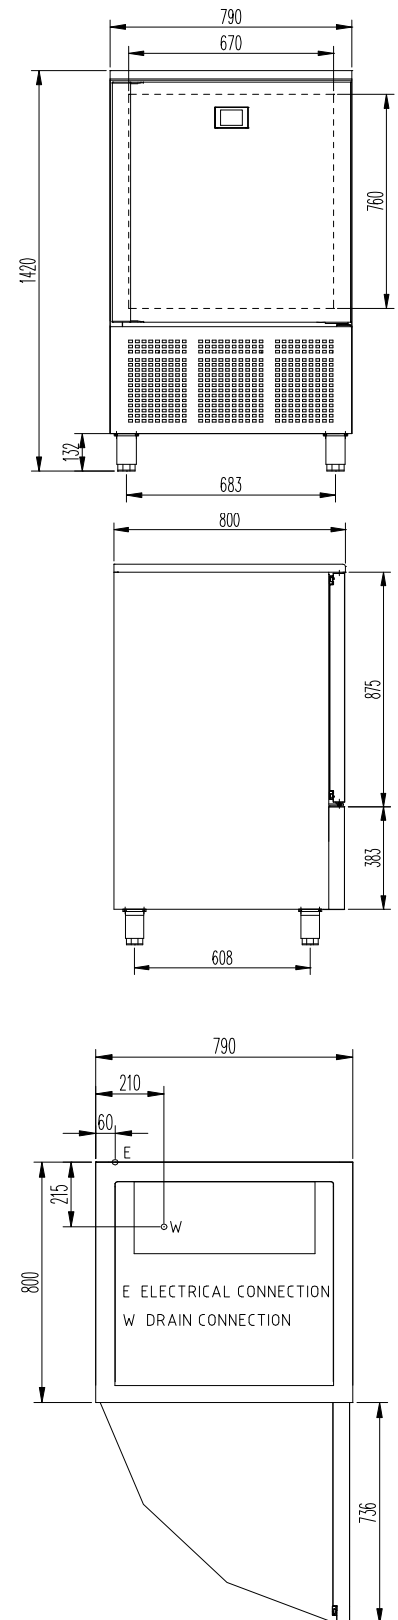

Capacidad según EN17032 (Refr. +65 °C à +10 °C en 120'; Cong +65 °C à -18 °C en 270')