

Descriptions

mm (L x P x H)	620 x 620 x 1910
T°	-22°-10°
kW	0.38
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	106 kg
Volume (m³)	0.87 m³

Détails du produit


- Classe énergétique: D.
- En dotation: 3 grilles (472x435 mm).
- 4 pieds en inox réglables.
- Réfrigérant R290.

- Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieur AISI 304, extérieur AISI 441 (arrière en acier traité, de couleur grise), châssis monocoque.
- Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant de positionner les grilles à souhait.
- Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités).
- Porte avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clé), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage).
- Charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique.
- Dispositif micro-interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture porte.
- Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection.
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle sur la face avant avec LED rouge.
- Plaque évaporative, placée à l'arrière (complètement caché, non apparent), couplée à un ventilateur et à des déflecteurs en inox perforé, qui sont la garantie d'une distribution homogène du froid.
- Dégivrage automatique, nombre de dégivrages programmé d'usine (modifiable à souhait) bac inférieur de récolte du condensat.
- Groupe compresseur classe climatique (0°C température - d'humidité), condenseur ventilé.
- Isolation en polyuréthane expansé 0mm, sans CFC.
- Pieds en inox, réglables.
- L'appareil construit dans le respect de toutes les normes (CE) en vigueur.

Plus :

1. Une capacité de stockage très importante (grâce à son évaporateur placé à l'arrière), un système "innovatif" de faible encombrement, idéal pour toutes activités qui sont contraintes à des espaces fort réduits.
2. Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture des portes avec rappel automatique.
3. Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).



A

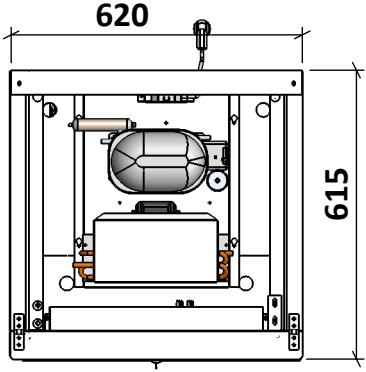


B

C

D

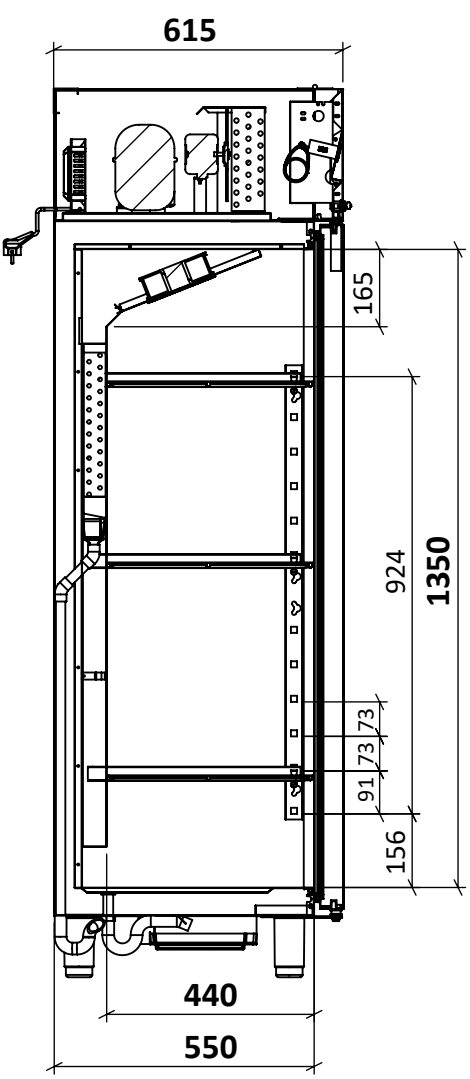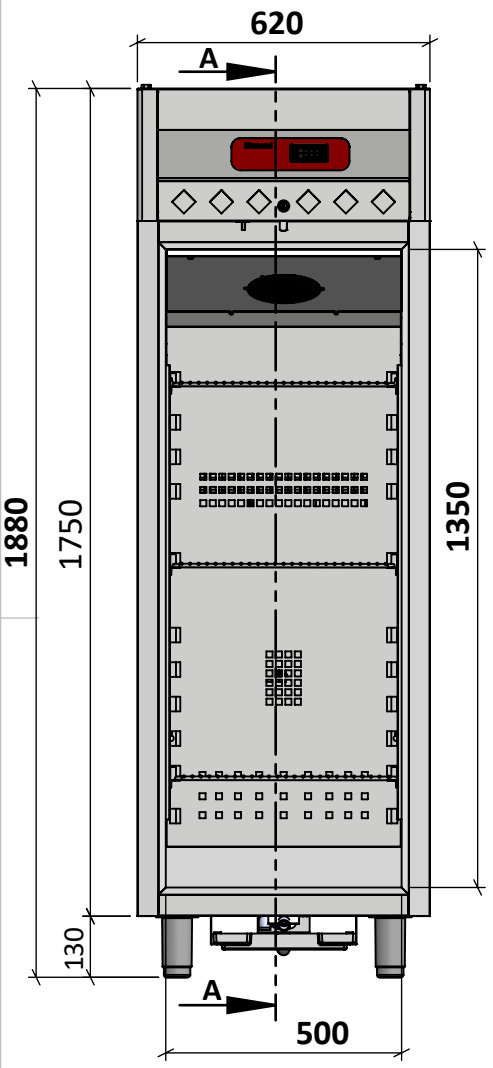

SECTION A-A
SCALE 1 : 16

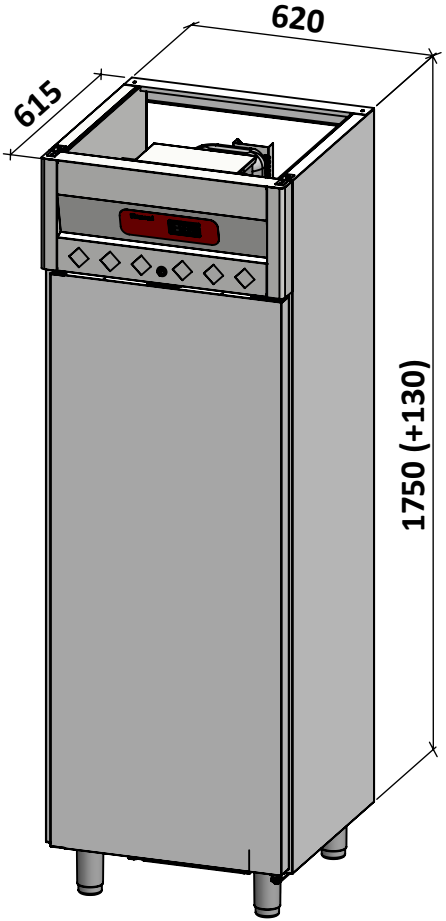

E

Ext. Dimensions:
620 x 615 x 1880/1950*mm
(*Inox Feet = 130-200mm)
Int. Dimensions:
500 x 440 x 1350mm
Shelves: **(3x) 470 x 435mm**