

series function 600

type piani cottura in vetroceramica / ceramic plate

model FU 60/... PVE...

FU 60/30 PVE

FU 60/30 PVE21

FU 60/60 PVE

FU 60/60 PVE21

Descrizione generale

Cucina elettrica in acciaio inox inossidabile in AISI 304, spessore 10/10, con piano di cottura in vetroceramica sigillato ermeticamente al piano, da 2 a 4 zone di cottura indipendenti, ciascuna con elementi radianti circolari da 1,8 e 2,5 kW di potenza e controllate da regolatore di energia; le zone riscaldate sono delimitate da contorni serigrafati sul vetro. Lampade spia per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

+ Plus costruttivi

- Piano di lavoro in 10/10
- Da 2 a 4 zone di cottura indipendenti

+ Plus prestazionali

- Elementi radianti circolari da 1,8 e 2,5 kW di potenza

General description

Electric range in stainless steel AISI 304, 10/10 thickness. Sealed glass-ceramic hob, from 2 to 4 independent cooking zones, each with radiant heating element of 1,8 and 2,5 kW power, controlled by an energy regulator. Cooking zones marked with silkscreened printings on the glass-ceramic surface. Indicator leds showing the correct functioning of the appliance.

+ Construction plus

- Working top in 10/10
- From 2 to 4 independent cooking zones.

+ Performance plus

- Radiant heating element of 2,1 and 2,5 kW power


dati tecnici
technical data

	dimensioni <i>dimensions</i>	nr. zone cottura <i>no. cooking zones</i>	potenza zone cottura <i>power cooking zones</i>	potenza ele. tot. <i>total ele. power</i>	sezione cavo/assorbimento <i>cable section/absorption</i>
	<i>cm LxWxH</i>	-	<i>kW</i>	<i>kW</i>	<i>mm/A</i>
FU 60/30 PVE	30x60x28	2	2x1,8 kW	3,6 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 1,5 / 7,8A
FU 60/30 PVE21	30x60x28	2	2x1,8 kW	3,6 kW 220-240V 1N 50-60HZ	3 G 2,5 / 15,5A
FU 60/60 PVE	60x60x28	4	2x1,8 kW 2x2,5 kW	8,6 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 1,5 / 15,6A
FU 60/60 PVE21	60x60x28	4	2x1,8 kW 2x2,5 kW	8,6 kW 220-240V 1N 50-60HZ	3 G 6 / 37A

Per tutti i modelli eccetto -T: regolazione altezza 50 mm
For all models exept -T: height regulation 50 mm

linea function 600
tipo piani cottura in vetroceramica / ceramic plate
modello FU 60/... PVE...

schema d'installazione
installation diagram

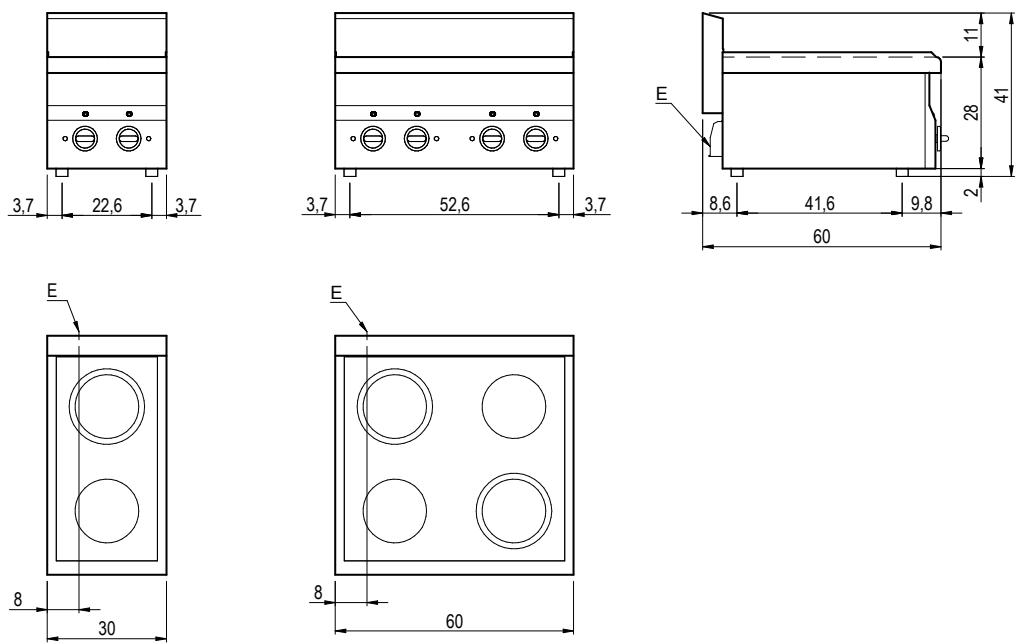

_60/...PVE

Prima di intervenire sull'apparecchiatura, scollegare l'alimentazione elettrica
Unplug the power supply before operating on the appliance
Bevor am gerät arbeiten ausschalten sñ die elektrische speisung
Avant d'intervenir sur l'appareil, dñconnectez l'alimentation ãlectrique
Desconectar el alimentaci3n antes cualquier intervenci3n sobre el aparato

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

G - Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
E - Pressacavo entrata linea elettrica / Stopfbuchse / Electric cable stress relief / Presse étoupe de câble el Pisacable / Elektrische kabelwartel
D - Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting EN ISO 228-1 G 1
H2O - Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - ater inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 3/4

SCHEMA DI INSTALLAZIONE INSTALLATION DIAGRAM INSTALLATIONSPLAN SCHEMA DE INSTALLATION ESQUEMA DE INSTALACI3N	MODELLO VETROCERAMICA CERAN HOBS RANGES CERAN KOCHFLÄCHEN HERDE CUISINIERS AVEC PLAQUE VITROCERAMIQUE COCINAS VITROCERAMICA	CODICE 2551129.00
--	--	--------------------------

LA DITTA SI RISERVA, A TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO PUBBLICO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE

series
function 600

type
vetroceramica / ceramic plate

model
FU 60/... PVE...